MÅLERIFAKTA
ACKORDSMÄTER OCH BERÄKNAR MÅLNINGSARBETEN

Ackordsräkning

LATHUND

Innehåll

Förklaring av ackordsräkning

Ackordsräkning - Sida 1 2

Ackordsräkning - Sida 2 3

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning 4

Standarddetaljer 5

Mätdata 6

Sammandrag/Specifikation standarddetaljer 7

Behandlingskoder

Förklaring 8

Exempel 9

Ackordsräkning

SIDA 1

Uppgifter och siffror i exemplen är hämtade från faktiska ackordsräkningar men skall ändå ses som exempel, som tjänar till att förklara innebörden av olika poster i ackordsräkningen.

Objektid är ett nummer som skapas i Målerifaktas system

Förekommer ibland och indikerar då att ändring skett från ursprungsversion. Förändringarna är inte markerade.

MÅLERIFAKTA
ÄNDRINGSRÄKNING

2021-05-18 sida 1 av 13

Objektid 1297636 Adress TESTGATAN 123, TESTBY

Prislista 2020-12 Egen märkning 2021-05-18

Adress där uppdraget utförts

Datum som anger prisliste-version

Mätare från Målerifakta som utfört uppdraget

Mätare
FÖRNAMN EFTERNAMN
E-GATAN 2
123 45 S-STAD

Målarens avd nr

Arbetsplatsnummer

Projektnummer som kunden själv kan välja

Ackordslagets lagbas (ansvarige) för ackordsräkningen

Företag som anlitat Målerifakta

Målerifirma
FÖRETAG AB
A-GATAN 72
123 45 S-STAD

Ackordslag
Karl Johansson
F-gatan 1
123 65 A-Köping

Mätningsegenskaper
Flerfamiljshus
Reparation
Invändigt

Kan vara olika typer av objekt tex lgh, villa, industri etc

Detta fält används inte för närvarande

Kommentar

Utskriftsdag
18 maj 2021 07:37

Datum när ackords–räkningen skickades

					Kronor
Grundbelopp enligt specifikation					10975,98
Ortstillägg	0,00 %	av	10975,98	kr	0,00
				Ackordssumma	10975,98
Tidlönstimmar					
	2,00	st av	176,25	kr -	352,50
	2,00	st av	220,00	kr ÖK	440,00
				Summa till fördelning	11768,48

Vad jobbet mäter exkl. ortsprocent

Ortstillägg fastställs av parterna

Extraarbete som inte mäts. Det finns 3 typer av timtid:

1. Tidlön enl avtal.
2. Tiidlön enl ÖK kan variera
3. Lagbas

Kompletterande information om Mätare från Målerifakta

Summa total inkl timtid att fördela på alla i ackordslaget

Mätare: MÄTARE TEST Mobil: 070-XXXXXXX

Ackordsräkning

SIDA 2

Uppgifter och siffror i exemplen är hämtade från faktiska ackordsräkningar men skall ändå ses som exempel, som tjänar till att förklara innebörden av olika poster i ackordsräkningen.

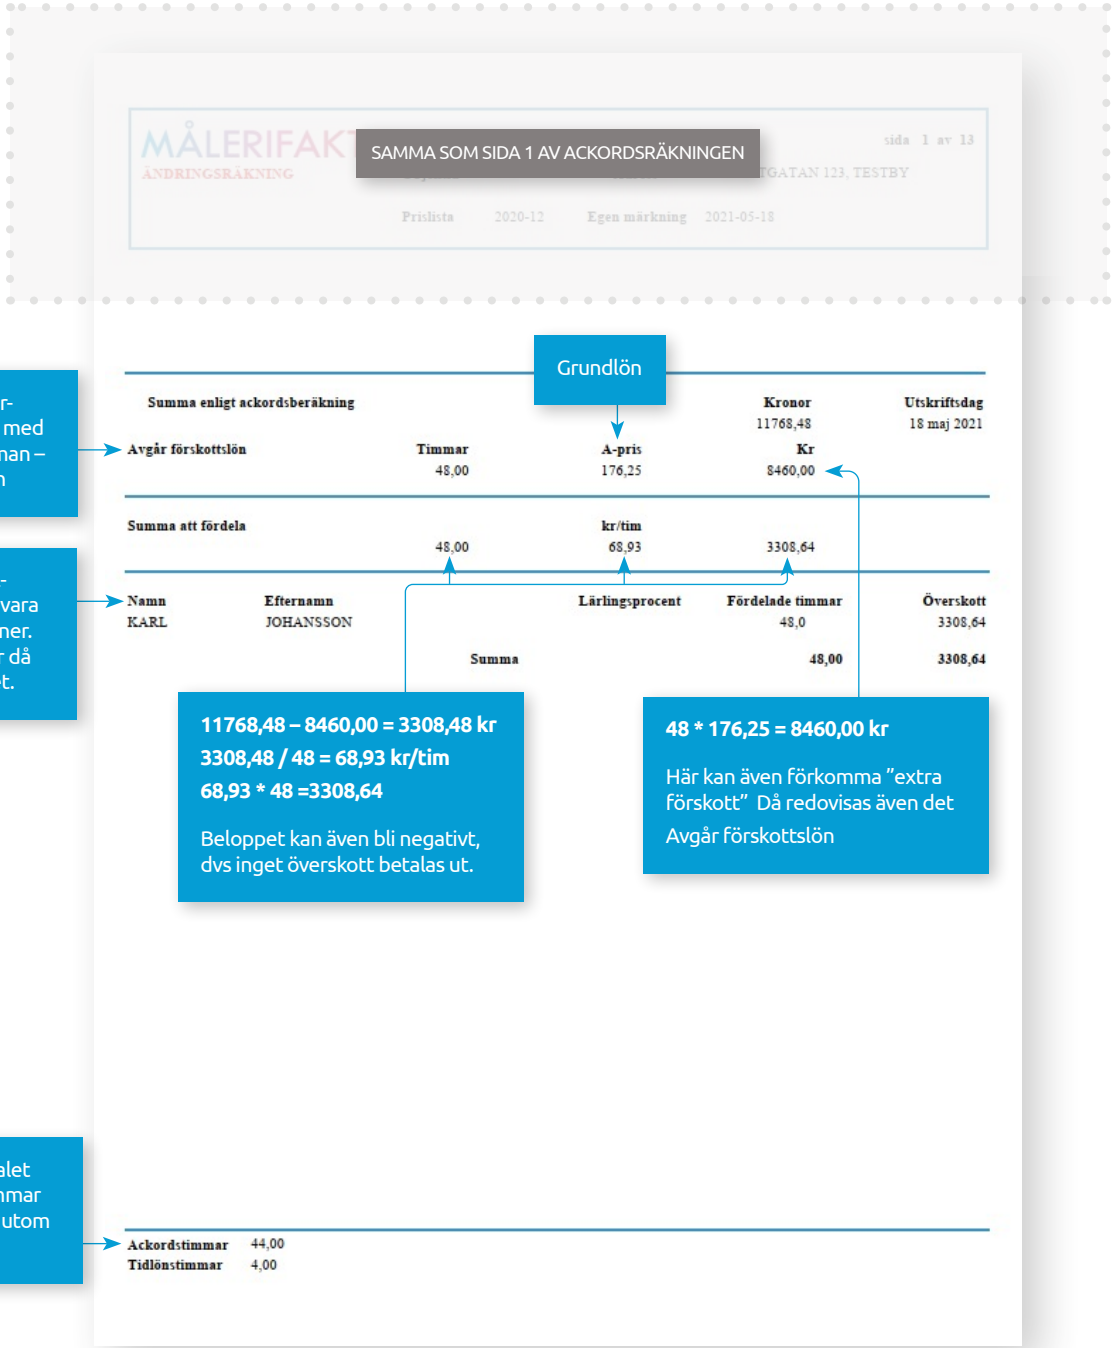

Arbetsbeskrivning

Denna del av ackordsräkningen redovisar
vilka arbeten som uppmätts.

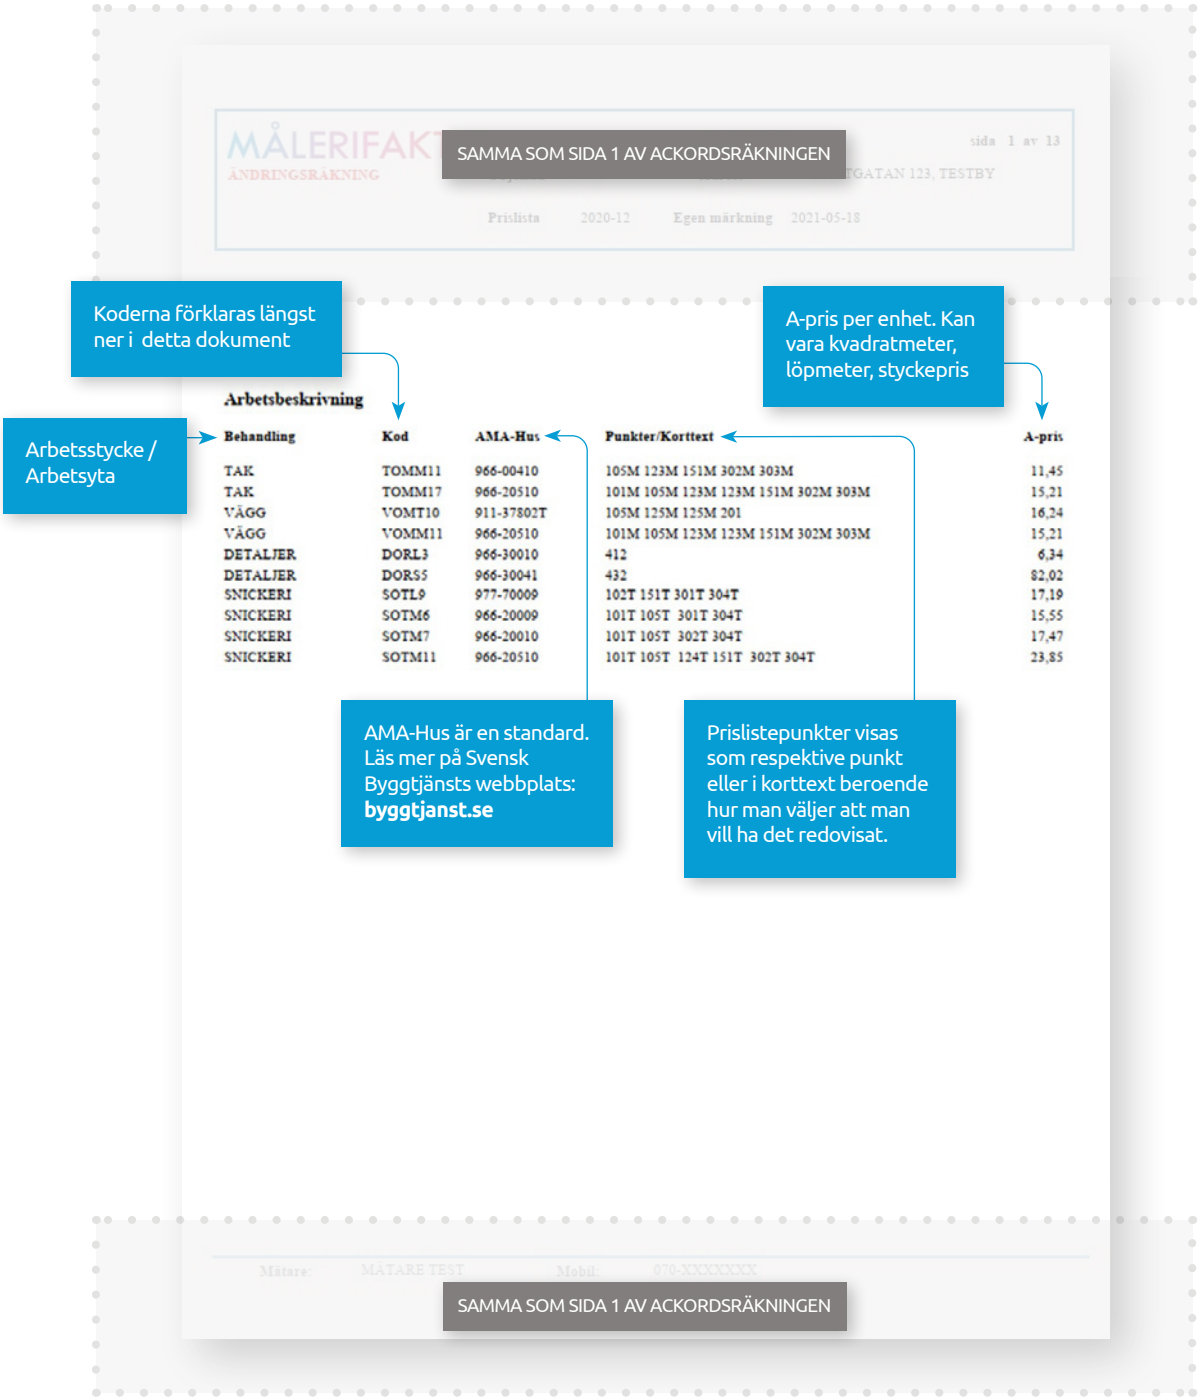

Arbetsbeskrivning

Behandling	Kod	AMA-Hus	Punkter/Korttext	A-pris
TAK	TOMM11	966-00410	105M 123M 151M 302M 303M	11,45
TAK	TOMM17	966-20510	101M 105M 123M 123M 151M 302M 303M	15,21
VÄGG	VOMT10	911-37802T	105M 125M 125M 201	16,24
VÄGG	VOMM11	966-20510	101M 105M 123M 123M 151M 302M 303M	15,21
DETALJER	DORL3	966-30010	412	6,34
DETALJER	DORS5	966-30041	432	82,02
SNICKERI	SOTL9	977-70009	102T 151T 301T 304T	17,19
SNICKERI	SOTM6	966-20009	101T 105T 301T 304T	15,55
SNICKERI	SOTM7	966-20010	101T 105T 302T 304T	17,47
SNICKERI	SOTM11	966-20510	101T 105T 124T 151T 302T 304T	23,85

Standarddetaljer

Denna del av ackordsräkningen redovisar vilka standarddetaljer som uppmätts. Exempelvis fönster, dörrar, skåp etc.

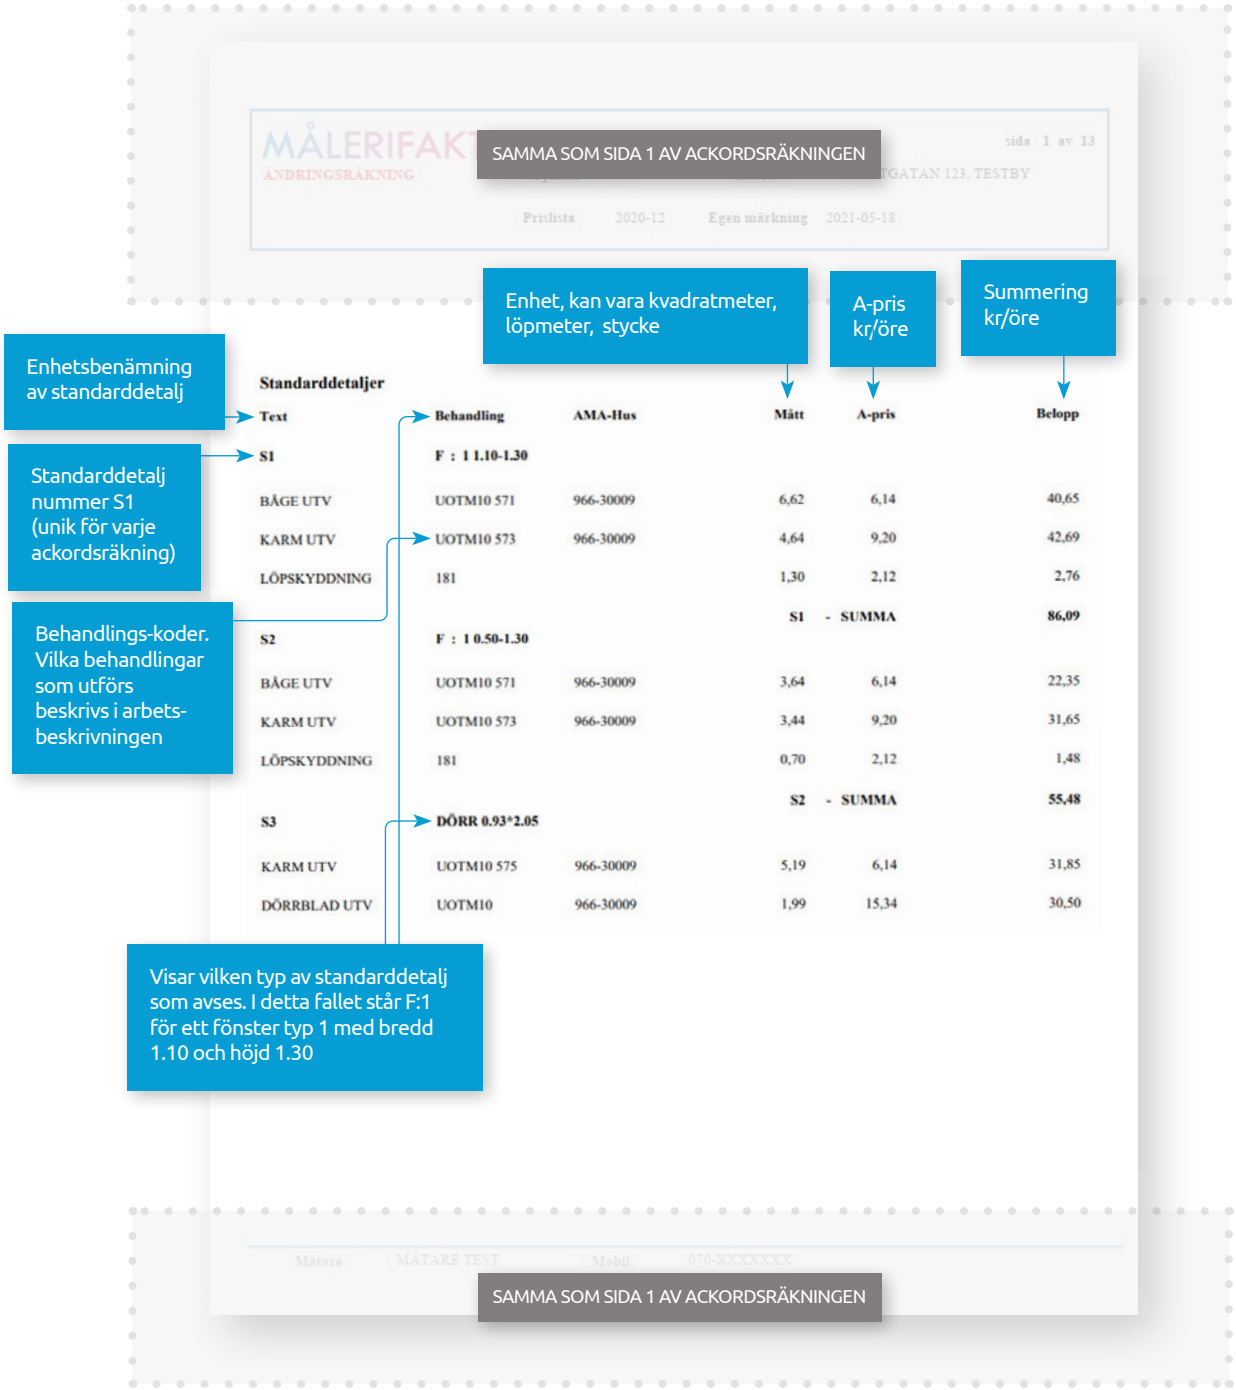

Standarddetaljer

Text	Behandling	AMA-Hus	Mätt	A-pris	Belopp
S1	**F : 1 1.10-1.30**				
BÅGE UTV	UOTM10 571	966-30009	6,62	6,14	40,65
KARM UTV	UOTM10 573	966-30009	4,64	9,20	42,69
LÖPSKYDDNING	181		1,30	2,12	2,76
			S1	**- SUMMA**	**86,09**
S2	**F : 1 0.50-1.30**				
BÅGE UTV	UOTM10 571	966-30009	3,64	6,14	22,35
KARM UTV	UOTM10 573	966-30009	3,44	9,20	31,65
LÖPSKYDDNING	181		0,70	2,12	1,48
			S2	**- SUMMA**	**55,48**
S3	**DÖRR 0.93*2.05**				
KARM UTV	UOTM10 575	966-30009	5,19	6,14	31,85
DÖRRBLAD UTV	UOTM10	966-30009	1,99	15,34	30,50

Mätdata

Denna del av ackordsräkningen redovisar behandlingar av utrymmen.

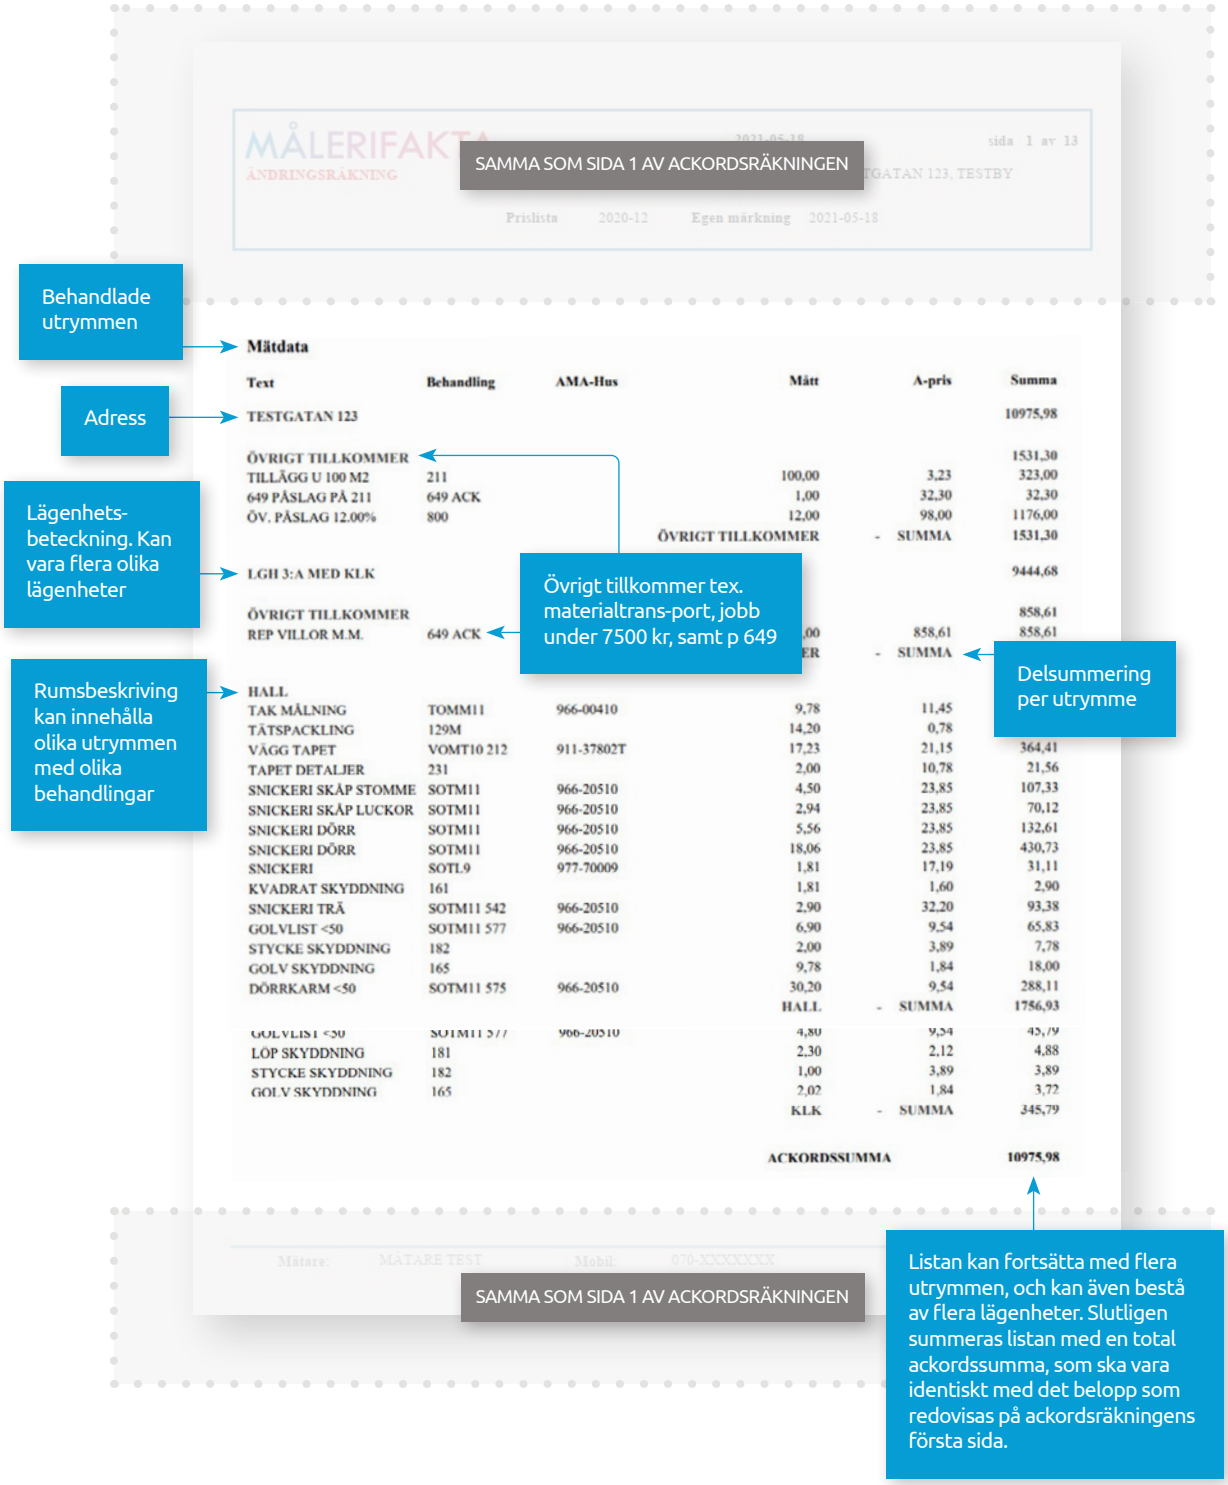

Mätdata

Text	Behandling	AMA-Hus	Mätt	A-pris	Summa
TESTGATAN 123					10975,98
ÖVRIGT TILLKOMMER					1531,30
TILLÄGG U 100 M2	211		100,00	3,23	323,00
649 PÅSLAG PÅ 211	649 ACK		1,00	32,30	32,30
ÖV. PÅSLAG 12.00%	800		12,00	98,00	1176,00
			ÖVRIGT TILLKOMMER	- SUMMA	1531,30
LGH 3:A MED KLK					9444,68
ÖVRIGT TILLKOMMER					858,61
REP VILLOR M.M.	649 ACK		,00	858,61	858,61
			ER	- SUMMA	
HALL					
TAK MÅLNING	TOMM11	966-00410	9,78	11,45	
TÄTSPACKLING	129M		14,20	0,78	
VÄGG TAPET	VOMT10 212	911-37802T	17,23	21,15	364,41
TAPET DETALJER	231		2,00	10,78	21,56
SNICKERI SKÅP STOMME	SOTM11	966-20510	4,50	23,85	107,33
SNICKERI SKÅP LUCKOR	SOTM11	966-20510	2,94	23,85	70,12
SNICKERI DÖRR	SOTM11	966-20510	5,56	23,85	132,61
SNICKERI DÖRR	SOTM11	966-20510	18,06	23,85	430,73
SNICKERI	SOTL9	977-70009	1,81	17,19	31,11
KVADRAT SKYDDNING	161		1,81	1,60	2,90
SNICKERI TRÄ	SOTM11 542	966-20510	2,90	32,20	93,38
GOLVLIST <50	SOTM11 577	966-20510	6,90	9,54	65,83
STYCKE SKYDDNING	182		2,00	3,89	7,78
GOLV SKYDDNING	165		9,78	1,84	18,00
DÖRRKARM <50	SOTM11 575	966-20510	30,20	9,54	288,11
			HALL	- SUMMA	1756,93
GOLVLIST <50	SOTM11 577	966-20510	4,80	9,54	45,79
LÖP SKYDDNING	181		2,30	2,12	4,88
STYCKE SKYDDNING	182		1,00	3,89	3,89
GOLV SKYDDNING	165		2,02	1,84	3,72
			KLK	- SUMMA	345,79
			ACKORDSSUMMA		10975,98

Sammandrag/Specifikation standarddetaljer

Sammandrag/Specifikation av standarddetaljer
är standard i en ackordsräkning

MÅLERIFAKTA
ÄNDRINGSRÄKNING

SAMMA SOM SIDA 1 AV ACKORDSRÄKNINGEN

Mätdata för alla väggytor, takytor etc. Allt som inte beräknas i standarddetaljer.

Sammandrag

Text	Behandling	AMA-Hus	Mått	A-pris	Belopp
TÄTSPACKLING	129M		41,70	0,78	32,53
KVADRAT SKYDDNING	161		17,48	1,60	27,97
GOLV SKYDDNING	165		27,97	1,84	51,46
LÖP SKYDDNING	181		4,20	2,12	8,90
STYCKE SKYDDNING	182		10,00	3,89	38,90
TILLÄGG U 100 M2	211		40,14	3,23	129,65
TAPET DETALJER	231		2,00	10,78	21,56
ACK5 AVSLUTAD	641 ACK5		1,00	32,16	32,16
ACK5 AVSLUTAD	641 ACK5		1,00	6,19	6,19
ACK5 AVSLUTAD	641 ACK5		1,00	25,82	25,82
ARBETEN < 4000 KR	647		1,00	198,66	198,66
RÖR LPM	DNRL3		10,00	6,34	63,40
RADIATOR	DNRS1		3,00	82,02	246,06
FÖNSTER1.2*1.3	S16		1,00	345,99	345,99
FÖNSTER2.40*1.30	S20		1,00	382,76	382,76
SNICKERI DETALJER	SOTM102		1,00	8,62	8,62
SNICKERI	SOTM103		1,76	17,19	30,25
SNICKERI DÖRR	SOTM11		24,37	23,85	581,22
SNICKERI TRÄ	SOTM11 542		2,00	32,20	64,40
DÖRRKARM <50	SOTM11 575		18,30	9,54	174,58
TAKLIST <50	SOTM11 576		6,70	7,15	47,91
GOLVLIST <50	SOTM11 577		24,10	9,54	229,91
LPM DETALJER	SOTM11 578		5,00	9,54	47,70
TAK MÅLNING	TOMM11		13,83	11,45	158,35
TAK MÅLNING	TOMM17		14,14	15,21	215,07
VÄGG MÅLNING	VOMM11		15,83	15,21	240,77
VÄGG TAPET	VOMT10		17,91	16,24	290,86
VÄGG TAPET	VOMT10 212		22,23	21,15	470,16
				SUMMA	4171,84

Summerar alla standarddetaljer som finns i ackords-räkningen

Specifikation standarddetaljer

Text	Behandling	AMA-Hus	Mått	A-pris	Belopp
LÖP SKYDDNING	181		9,44	2,12	20,01
SNICKERI TRÄ	SOTM11	966-30510	5,37	23,85	128,07
BÅGAR BÅGE	SOTM11 571	966-30510	13,34	9,54	127,26
FÖNSTERKARM <50 KARM	SOTM11 574	966-30510	19,00	10,73	203,87
LPM DETALJER TRÄ	SOTM11 578		2,60	9,54	24,80

SAMMA SOM SIDA 1 AV ACKORDSRÄKNINGEN

Förklaring av behandlingskoder

I detta avsnitt förklaras behandlingskoder för standardiserande målningsbehandlingar.

- **Det finns standardiserade målningsbehandlingar för olika arbetsstycken:** Tak, Vägg, Golv, Snickeri invändigt. Snickeri utvändigt, Bröstningar, Fasader och Detaljer.
- Varje arbetsstycke innehåller Nymålning och Ommålning.
- Alla målningsbehandlingar inom dessa huvudgrupper betecknas med en numrerad bokstavskombination som består av fyra bokstäver följt av siffror.

EXEMPEL

VOMM11

1 2 3 4 5

1	ARBETSSTYCKE
T	Tak
V	Vägg
S	Snickeri invändigt
U	Snickeri utvändigt
G	Golv
D	Detaljer
F	Fasad
B	Bröstningar

2	NYTT / OMMÅLNING
N	Nytt
O	Ommålning (reparation)

3	UNDERLAG
B	Betong
J	Järn
M	Mur
S	Skivor
T	Trä
D	Detaljer
R	Radioator/Rör
L	Luckor/Ventiler

4	BEHANDLING
M	Målning
T	Tapet
V	Väv
G	Gräng
L	Lack (vid snickerimålning)
S	Styck vid detaljer tex. radiator
L	Löp vid detaljer tex. rör

5 BEHANDLING

Efter de fyra bokstäverna följer en numrering av en, två eller tre siffror. Vid en eller två siffror är behandlingsserien kopplad med en AMA-HUS kod. **Vid tre siffror är det en egenkonstruerad behandling av Målerifaktas mätare.**

Exempel på behandlingskoder

EXEMPEL 1
TNBM1

TNBM1 – AMA-HUS: 26-00008

T = Tak (Arbetsstycke)
N = Nymålning (Ny/Ommålning)
B = Betong (Underlag)
M = Målning (Behandling)

EXEMPEL 2
TOMM11

TOMM11 – AMA-HUS: 966-00410

T = Tak (Arbetsstycke)
O = Ommålning (Ny/Ommålning)
M = Mur (Underlag)
M = Målning (Behandling)

EXEMPEL 3
VNST7

VNST7 – AMA-HUS: 51-03502

V = Vägg (Arbetsstycke)
N = Nymålning (Ny/Ommålning)
S = Skivor (Underlag)
T = Tapet (Behandling)

EXEMPEL 4
DORS1

DORS1 – AMA-HUS: 966-30037

D = Vägg (Arbetsstycke)
O = Ommålning (Ny/Ommålning)
R = Radiator (Underlag)
S = Styck (Behandling)